



Riehle


*think process!*



# Belaugungsanlage **Allround PRO**

Handwerk auf Höchstleistung!  
Die schnellste Belaugungsanlage ihrer Klasse!

**WP** BAKERYGROUP

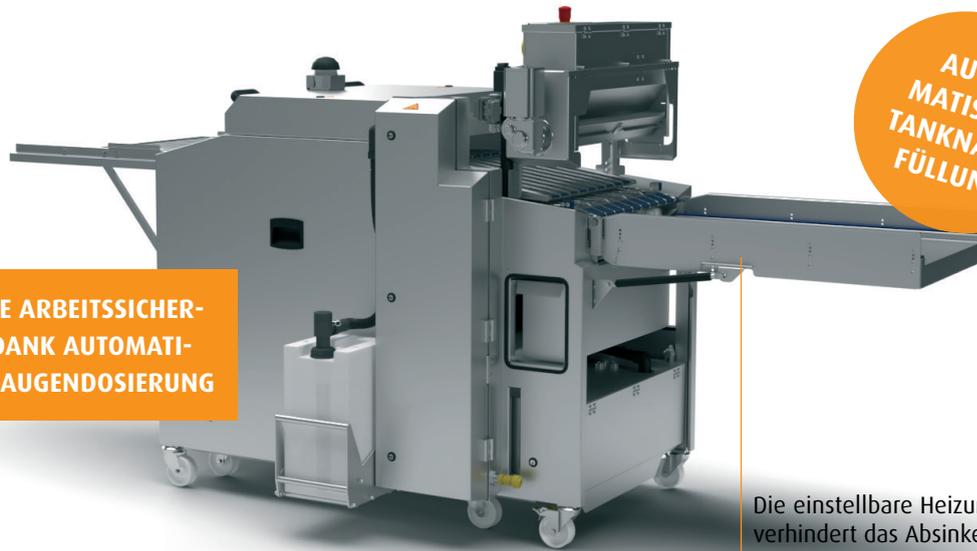

**AUTO-  
MATICHE  
TANKNACH-  
FÜLLUNG**

**HÖHERE ARBEITSSICHER-  
HEIT DANK AUTOMATI-  
SCHER LAUGENDOSIERUNG**

Die einstellbare Heizung verhindert das Absinken der Laugentemperatur

## NUTZEN

- Sie profitieren von allen Vorteilen der ALLROUND
- Automatische Nachfüllung des Laugentanks nach Erreichen des Mindeststandes
  - Proportionalpumpe mit Vorfilter für 1-4,3 % Laugenmischung
  - Füllstandsensoren
  - Halterung für einen 20 kg-Kanister 36%-iger Lauge an der ALLROUND
- Festwasseranschluss mit Netztrenner
- Vermeidung von Verätzungen beim Anmischen der Lauge und Steigerung der Arbeitssicherheit
- Gleichbleibende Produktqualität dank konstant gleicher Laugenkonzentration
- Senkung der Arbeitszeit, da das Nachfüllen des Tankes und das Anmischen der Lauge entfällt
- Speedy-Steuerung (ermöglicht das erneute Beschicken vor Abschluss des aktuellen Durchgangs)
- Flaches Blech-Ablegeband, verhindert das Verziehen der Teiglinge beim Ablegen und hält Bleche frei von überschüssigem Streugut



## TECHNISCHE DETAILS

|                          |                            |                            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Blechmaß                 | 580 x 980 mm               | 580 x 780 mm               |
| Länge in Arbeitsstellung | 3472 mm                    | 3072 mm                    |
| Länge in Ruhestellung    | 1622 mm                    | 1622 mm                    |
| Breite                   | 1139 mm                    | 1139 mm                    |
| Arbeitshöhe Auslauf      | 956 mm                     | 956 mm                     |
| Arbeitsgeschwindigkeit   | bis zu 350 Bleche/Std.     | bis zu 400 Bleche/Std.     |
| Leer-Gewicht             | ca. 360 kg                 | ca. 360 kg                 |
| Spannung                 | 3 x 230 V/400 V/N/PE/50 Hz | 3 x 230 V/400 V/N/PE/50 Hz |
| Leistung                 | 6,5 kW                     | 6,5 kW                     |
| Inhalt Laugentank        | ca. 180 Liter              | ca. 180 Liter              |

## OPTIONEN

- Bestreuungsrichtung mit Bürstenwalze, stufenlos regelbar für verschiedene Streugüter
- Wechselbehälter für Bestreuungsrichtung (Einsatz mehrerer Behälter für verschiedene Streugüter möglich)

### WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen // Tel. +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281  
 info@riehle.de // www.wp-riehle.de